

PUE.271.11.2014

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **Modernizacja istniejącej świetlicy gminnej w Lesznej Górnej na Transgraniczne Centrum Strażaków.**

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zamawiający - Gmina Goleszów, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zawiadamia, że do powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udziela poniższe odpowiedzi i wyjaśnienia uzupełniając jednocześnie SIWZ.

Pytanie:

1. Jak wynika z udostępnionych materiałów dla planowanego zamówienia (roboty budowlane) wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę nr WB 6740.700.2012.GA z dnia 29.06.2012r. oraz decyzja nr WB 6740.700.2012.A.2014.GR z dnia 24.06.2014r. Zamawiający nie udostępnił treści decyzji o pozwoleniu na budowę.

Prosimy o udostępnienie treści ww. decyzji o pozwoleniu na budowę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzupełnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie załącznika Nr 10 – Pozwolenie na budowę wraz ze zmianą pozwolenia na budowę.

Pytanie:

2. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (1.13 Określenia podstawowe) zapisano: „Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, co jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Zamawiający nie udostępnił projektów wykonawczych. Prosimy o udostępnienie projektów wykonawczych dla ww. zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dysponuje wyłącznie dokumentacją udostępnioną jako załączniki do SIWZ.

Pytanie:

3. Poz 301. Montaż - mebli kuchennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem - prosimy podać rodzaj i wymiary mebli.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzupełnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie na stronie internetowej załącznika Nr 3a Parametry techniczne wyposażenia, wyszczególnionego w liście załączników do SIWZ.

Pytanie:

4. Prosimy o wyjaśnienia oraz poprawienie przedmiaru:

- 1) brak w przedmiarach 1 pieca c.o.
- 2) brak w przedmiarach rozdzielaczy c.o.

- 3) brak w przedmiarach brodzika.
- 4) brak balustrady schodowej - prosimy podać opis oraz ilość.
- 5) poz 300 - blok kuchenny gazowy wraz z podłączeniem instalacji oraz z wyciągiem z wykonaniem wentylacji wywiewnej - co należy wycenić w tej pozycji.
- 6) prosimy o podanie zestawienia stali na wzmocnienie konstrukcji dachu.
- 7) prosimy o zestawienie grzejników z podaniem wysokości oraz długości

Odpowiedź Zamawiającego:

- 4.1. Do montażu w ramach niniejszego postępowania przewidziany jest jeden kocioł dwufunkcyjny do centralnego ogrzewania części parterowej i ciepłej wody użytkowej.
- 4.2. Koszt rozdzielaczy i ich montaż proszę uwzględnić w pozycji dostawa i montaż kotła.
- 4.3. Brodzik w projekcie jest przewidziany na poddaszu, które nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.
- 4.4. Balustrady z kotłowni na parter oraz z parteru na poddasze wykonać jako metalowe, malowane. Długość łączna balustrad 12 m (3 m; 4 m; 5 m).
- 4.5. Blok kuchenny z wyciągiem według załącznika Nr 3a do SIWZ.
- 4.6. Zestawienie stali do wzmocnienia konstrukcji dachu podane zostały na rysunkach Nr K1 i K2 do projektu architektury. Skan zestawienia dodatkowo w załączniku do niniejszych wyjaśnień.
- 4.7. Wymiary grzejników:
 - 1700 x 600,
 - 1300 x 600,
 - 900 x 600,
 - 500 x 600,
 - 1200 x 600,
 - 1000 x 600,
 - 400 x 600.

Jednocześnie Zamawiający podaje poniższe informacje dotyczące stolarki drzwiowej.

Drzwi zewnętrzne, oznaczone jako DO1 i DO1a, winny być drzwiami aluminiowymi docieplone z oknem u góry, a drzwi wewnętrzne, oznaczone jako OD2, DO3, DO4, DO5, winny być drzwiami aluminiowymi bez docieplenia.

W związku z wprowadzonymi uzupełnieniami i wyjaśnieniami Zamawiający przedłuża termin składania ofert i termin otwarcia ofert wprowadzając w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poniższe zmiany.

Rozdział XI pkt. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„ 2. Termin składania ofert upływa w dniu **14/10/2014 r. o godz. 10:00**

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym w punkcie 1, jako miejsce składania ofert.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.”

Rozdział XI pkt. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„ 3. Miejsce otwarcia ofert:


Urząd Gminy Goleszów, pokój Nr 17 sala posiedzeń dnia **14/10/2014 r. o godz. 11:00.”**

W Rozdziale VIII pkt. 3. datę 09/10/2014 zmienia się na 14/10/2014.

Odpowiedzi opracowała:

Lidia Poniatowska Kierownik Referatu Komunalnego

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

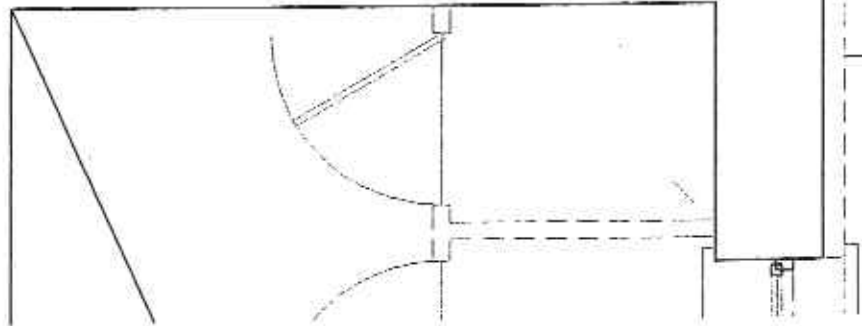

Lp.	Nazwa elementu	Długość [mm]	Masa 1 mb. [kg]	Masa 1 szt. [kg]	Liczba [szt.]	Masa razem [kg]
GŁÓWNE STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WIEŻBY I PODDASZA						
1	Poz. 1.3.1. płatwie kalenicowe 2 x 1 220 PE	9200	52,4	482,08	1	482,08
2	Poz. 1.3.1. płatwie kalenicowe 2 x 1 160 PE	11520	31,6	364,032	1	364,032
3	Poz. 1.3.2. płatwie pośrednie 2 x 1 270 PE	9200	72,2	664,24	2	1328,48
4	Poz. 1.3.2. płatwie pośrednie 2 x 1 180 PE	11520	37,6	433,152	2	866,304
5	Poz. 1.4. słupy podporowe 2 x C 160	5400	37,6	203,04	2	406,08
6	Poz. 1.4. słupy podporowe 2 x C 160	3400	37,6	127,84	4	511,36
Razem [kg]						3959
DODATKI:						
Spaw 3%						119
Inne 2%						80
Ogółem [kg]						4040

sprawy i konsultacje

mgr. inż. Robert Raszka
upr nr 363/68/Kl. 657/71/Kl

+48 512 108
+48 33 858 2
www.pracownian

03.2012 1:50

sprawy i konsultacje

mgr. inż. Robert Ras
upr nr 363/68/Kl. 657/71/Kl

+48 51
+48 33
www.prac

03.2012 1:50

Lp.	Nazwa elementu	Długość [mm]	Masa 1 mb. [kg]	Masa 1 szt. [kg]	Liczba [szt.]	Masa razem [kg]
GŁÓWNE STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE STROPU PARTERU						
1	Poz. 2.1. belki stropowe 1 260	6310	41,9	264,389	7	1850,723
2	Poz. 2.2. belki stropowe 1 260	6070	41,9	254,333	6	1525,998
3	Poz. 2.3. belki stropowe 1 220	5230	31,1	162,653	6	975,918
4	Poz. 2.4. belki stropowe 1 200	4850	26,2	129,69	4	518,76
5	Poz. 2.7.1. podciąg 3 x 1 260	5560	125,7	698,892	1	698,892
6	Poz. 2.7.2. podciąg 3 x 1 260	6310	125,7	793,167	1	793,167
7	Poz. 2.7.3. podciąg 3 x 1 200	4950	78,6	389,07	1	389,07
8	Poz. 3.1. nadproże 3 x 1 140	2300	42,9	98,67	4	394,68
9	Poz. 3.2. nadproże 3 x 1 140	1900	42,9	81,51	1	81,51
Razem [kg]						7229
DODATKI:						
Spaw 3%						217
Inne 2%						145
Ogółem [kg]						7374