

PUE.271.16.2014

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **Budowa wodociągu przy ulicy Żniwnej w Goleszowie i ulicy Dworskiej w Bażanowicach.**

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zamawiający - Gmina Goleszów, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zawiadamia, że do powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udziela poniższe odpowiedzi i wyjaśnienia:

Pytanie:

Proszę o odpowiedź czy dla zamówienia „Budowa wodociągu przy ulicy Żniwnej w Goleszowie i ul. Dworskiej w Bażanowicach” można wykonać przewiert sterowany, jeżeli tak to jakie rury przy przewiercie są wymagane. Proszę o szybką odpowiedź.

Odpowiedź Zamawiającego:

Można wykonać przewiert sterowany z zastosowaniem rur PE100RC SDR11 z wkładką metalową.

Pytanie:

Z opisu wynika, że należy zamontować zestawy wodomierzowe, w której pozycji kosztorysowej należy je ująć? Prosimy o rysunek wraz z opisem elementów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakresem zamówienia nie są objęte przyłącza do budynków w związku z czym montaż zestawów wodomierzowych nie jest uwzględniony w przedmiarze robót i nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie:

W dostępnych materiałach przetargowych brak rysunku studni wodomierzowej i zaprojektowanego na ul. Żniwnej reduktora. Prosimy o przesłanie rysunków wraz z opisem zamontowanych elementów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Studnie wodomierzowe oraz reduktory należą do przyłączy i nie obejmuje ich zakres niniejszego zamówienia. W zakresie robót i cenie ofertowej uwzględniona winna zostać zabudowa jednej komory redukcyjnej na wodociągu przy ulicy Dworskiej. Rysunek komory stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie:

W opisach określono konieczność zabudowania studzienek wodomierzowych. Prosimy o udostępnienie rysunku studzienki wraz z opisem zamontowanych elementów oraz określenie, w której pozycji kosztorysowej należy umieścić studnie wodomierzowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Studnie wodomierzowe nie są objęte zakresem zamówienia.

Pytanie:

Brak w przedmiarach robót geodezyjnych. Czy należy je uwzględnić i gdzie oraz w jakim zakresie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Koszt robót geodezyjnych (tyczenie i pomiar powykonawczy) winien zostać uwzględniony w cenie oferty. Proszę o uwzględnienie tego kosztu w odrębnej pozycji na końcu kosztorysu ofertowego.

Pytanie:

Czy odtworzenie nawierzchni drogowych wykonać wg technologii tłuczniowej czy zwirowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

W technologii tłuczniowej.

Pytanie:

Prosimy o zamieszczenie rysunku z opisem węzła (wcinki) celem zbilansowania ilości opasek i zasuw.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje odrębnym rysunkiem wykonania wcinki. Włączenie do istniejącej sieci wykonane winno zostać za pomocą trójkąta 100/100 oraz zasuw o śr. 100 m. Miejsce wcinki określone zostało na profilu trasy, rysunek Nr 8 załącznika 1b do SIWZ.


Wójt Gminy

Krzysztof Gajda

Odpowiedzi opracowała:

Lidia Poniatowska Kierownik Referatu Komunalnego

STAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYNIE
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

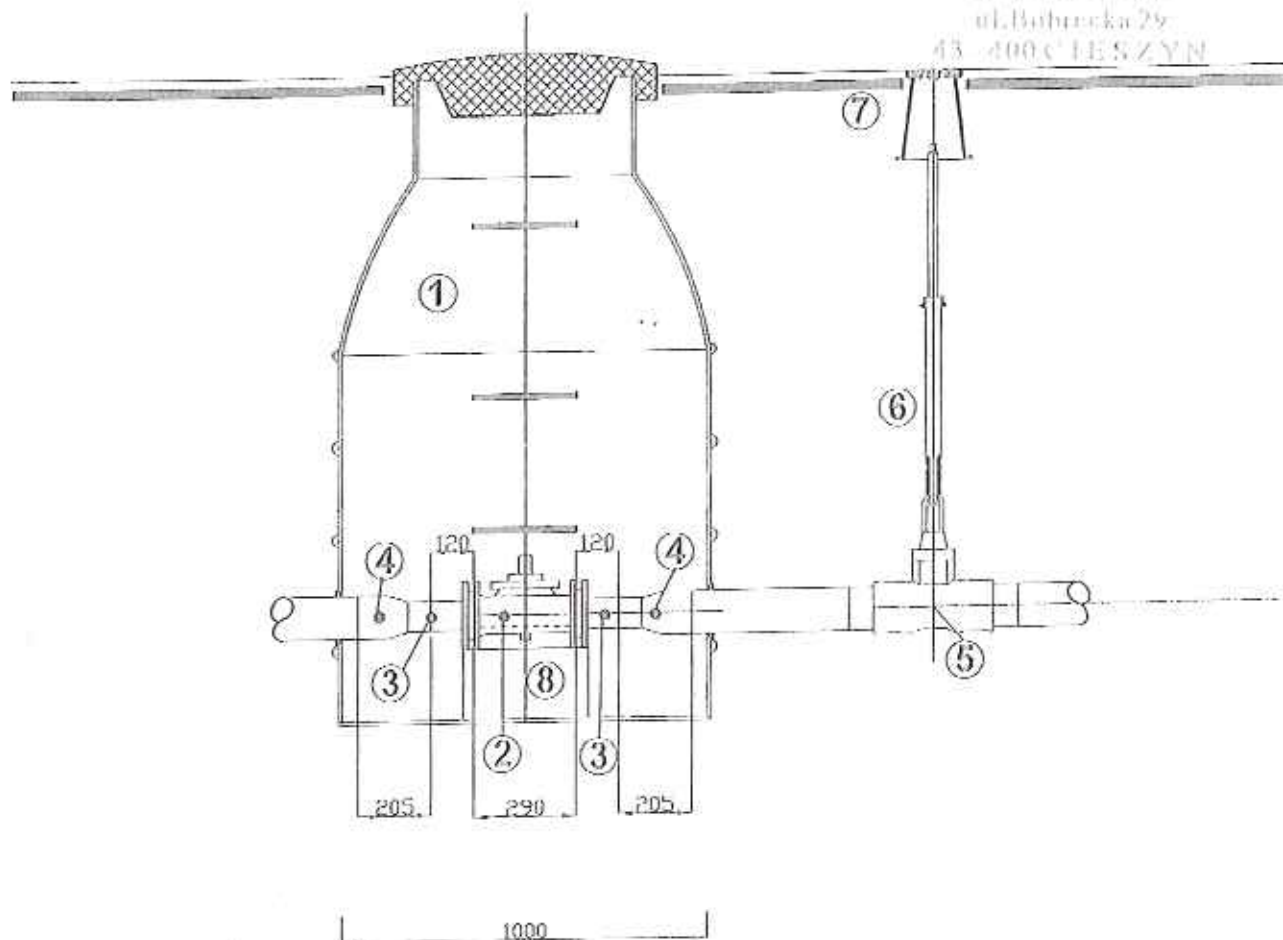

- ① Studzienka wodomierzowa S1000, H=1800 mm ("Elplast" - Jastrzębie Zdrój)
- ② Regulator-stabilizator ciśnienia f-my Ferro nr.kat.578060 Dn 65,
- ③ Tuleja kołnierzowa PE 100, 75/65 mm, SDR 11
- ④ Redukcja PE 100, 110/65 mm, SDR 11
- ⑤ Zasuwa Havle, typ E2 z króćcami do zgrzewania PE, Dn 100
- ⑥ Obudowa do zasuwy E2 typu teleskopowego h= 1,40 - 1,80 m
- ⑦ Skrzynka uliczna Havle nr 1550
- ⑧ Betonit o wymiarach 350x 250 x 195 (axb x h)

Obiekt	Wodociąg Goleszów ul. Żniwna etap II	
Treść	Regulator - stabilizator	
Adres	Bażanowice ul. Dworska	
Inwestor	Gmina Goleszów 1-go Maja 5 Goleszów	
Projektował: numer uprawnień 94/81/B-B	Skala	1: 500/100
	Branża:	IS
	Rys.	15
		VIII.2010r