


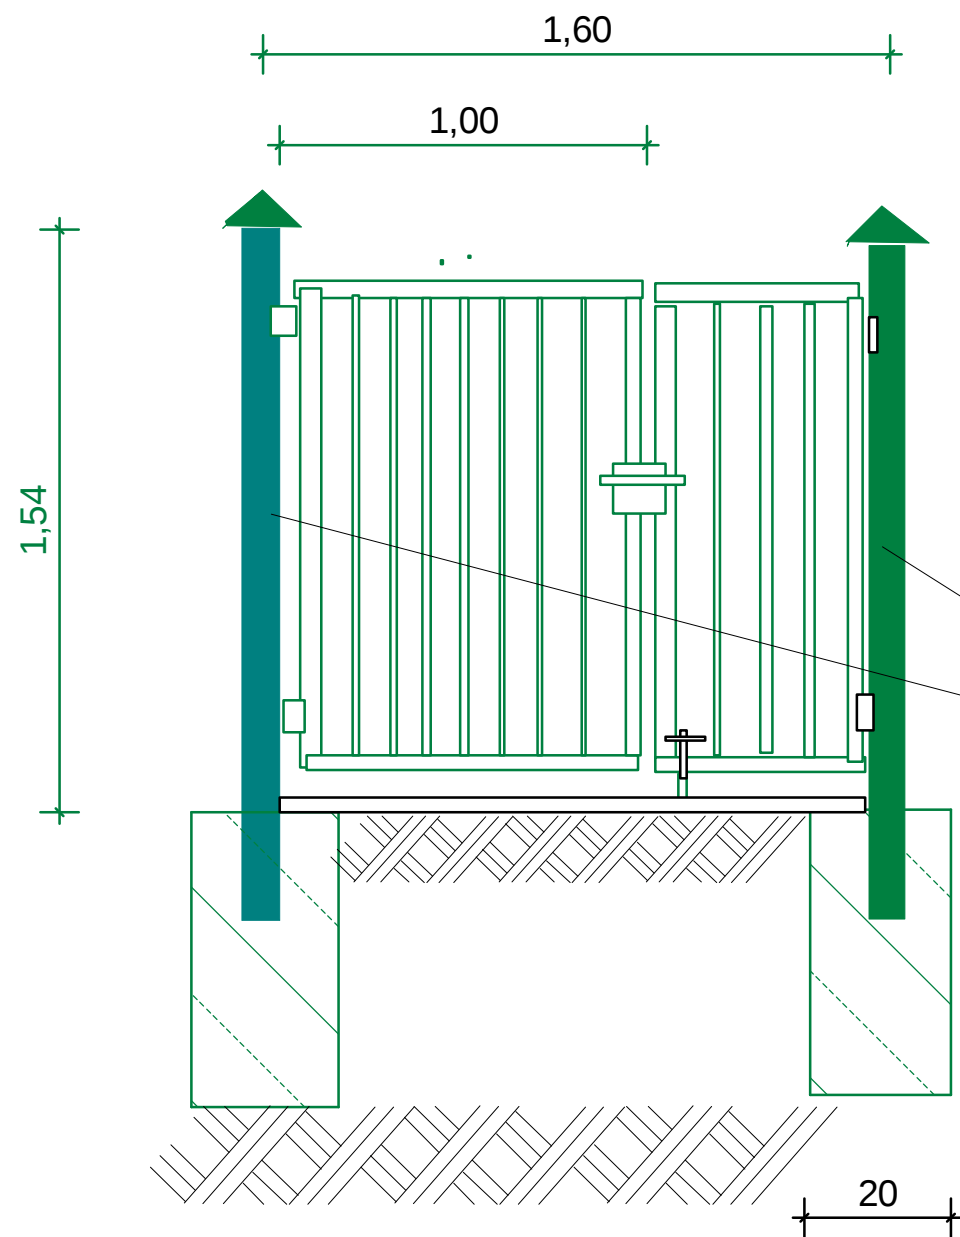

Furtka dwuskrzydłowa
stalowa z pretow i rur
o rozpietosci 1,5m
(jedno skrzydło o szerokosci
co najmniej 1,0 m)

rury stalowe o srednicy 50mm
zakotwione w fundamencie na
gleb 25 cm